

LB-1085

Fiche provisoire



FULL HD 1080P

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Dalle LCD Haute définition Full HD : 1920 x 1080 pixels
- Technologie « ASV Black TFT » antireflet

FIABILITE




- Fonctionnement 24/24h – 7/7j
- Qualité optimale dans des conditions de température extrêmes de 0 à 40°C

FONCTIONNALITES

- Pilotage à distance via RS-232C

OPTION

- Support PN-ZS1C
- Cache pour le support PN-ZS1P
- Dalle de protection en verre trempé PN-ZH10
- Support mural PN-ZK10

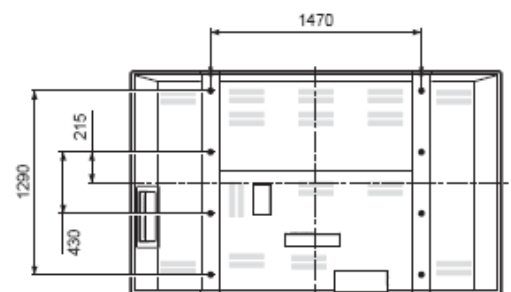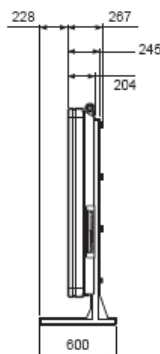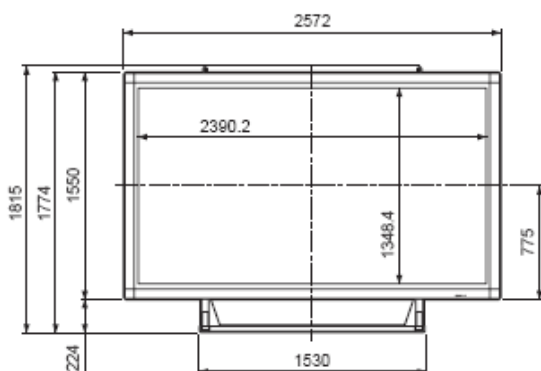

Caractéristiques techniques

Paysage
LCD ASV Black TFT
108" (274 cm); (2,382 x 1,340 mm)
2740 mm
1,920 x 1,080 pixels
0,53025 mm x 0,53025 mm
16.77 Million (8bit)
400cd/m ²
1200:1
176° / 176° (H / V)
6 ms
NTSC(3,58MHz)/NTSC(4,43MHz)/PAL/PAL60/SECAM
640x480p @ 59,94/60Hz; 720x480p @ 59,94/60Hz
720x576p @ 50Hz; 1280x720p @ 50/59,94/60Hz
1920x1080i @ 50/59,94/60Hz; 1920x1080p @ 50/59,94/60Hz
3 HDMI, DVI-I
Non
2 Composante (BNC: Y, Pb/Cb, Pr/Cr)
2 Composite (BNC)
RS-232C
Mini jack stéréo φ3.5mm pour PC
Audio cinch (G/D)
Non
Non
Audio cinch (G/D)
Mise en marche et extinction programmable (8 progr.)
Mise en marche décalée, fonction diagnostic par la RS-232, PIP / BbyP (PC/AV), inversion de l'image (H/B, 108°, miroir)
Pilotage par la RS-232C
Fonctionnement 24H/24 7J/7
Non
Oui
15W + 15W [6Ω]
0°C à 40°C
20% à 80%
VESA DDC2B
CE, PSB, C-tick, GOST, CCC
100V-240V AC 50/60Hz
1130 W
2,572 x 204 x 1,550 mm
195 Kg
Câble secteur (4 m), télécommande
PN-ZK10
Garantie 3 ans sur site

Compatibilités informatiques

LB-1085							
Display mode	Horizontal Frequency	Vertical Frequency	DVH Analog Signal	DVH Digital Signal	HDM I		
VESA	640×480	31.5kHz	60Hz	○	○	○	
		37.9kHz	72Hz	○	○	○	
		37.5kHz	75Hz	○	○	○	
	800×600	35.1kHz	56Hz	○	○	○	
		37.9kHz	60Hz	○	○	○	
		48.1kHz	72Hz	○	○	○	
	848×480	46.9kHz	75Hz	○	○	○	
		31.0kHz	60Hz	x	x	x	
	1,024×768	48.4kHz	60Hz	○	○	○	
		56.5kHz	70Hz	○	○	○	
		60.0kHz	75Hz	○	○	○	
		1,152×864	67.5kHz	75Hz	x	x	x
		1,280×768	47.8kHz	60Hz	x	x	x
		60.3kHz	75Hz	x	x	x	
1,280×960	60.0kHz	60Hz	x	x	x		
1,280×1,024	64.0kHz	60Hz	○	○	○		
1,360×768	80.0kHz	75Hz	x	x	x		
	47.7kHz	60Hz	○	○	○		
1,400×1,050	65.3kHz	60Hz	○	○	○		
	75.0kHz	60Hz	○	○	○		
WIDE	1,280×720	44.7kHz	60Hz	x	x	x	
		45.0kHz	60Hz	○	○	○	
	1,920×1,080	66.3kHz	60Hz	x	x	x	
67.5kHz		60Hz	○	○	○		
US TEXT	720×400	31.5kHz	70Hz	○	○	○	

Robustesse pour un usage intensif

Les LB1085 offrent une parfaite résistance en cas d'utilisation 24h/24, 7j/7, et sont capables d'adapter leur luminosité à l'environnement avec une restitution haute définition de l'image comme du texte. De plus, ils résistent aux conditions difficiles de température (de 0°C à 40°C) et d'hygrométrie (20%/80%)

Connectique

